



Клапан балансировочный с внутренней резьбой (PN 25) -STATIC BALANCING VALVE BRONZE THREADED (PN 25)

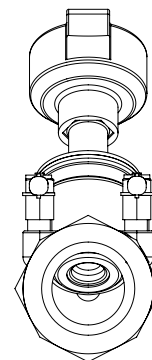

T-3010 Бронза / Cast Bronze

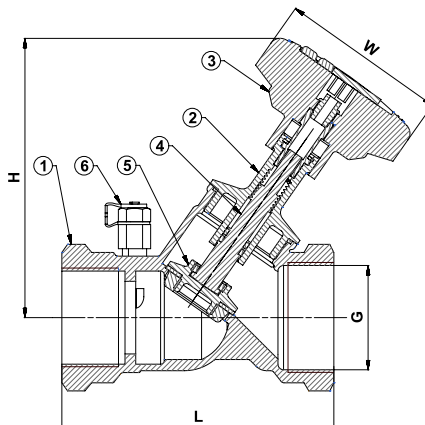

Общие характеристики / General Specifications

Диапазон рабочей температуры / Working Temperature : -10 ... +120 °C (25 Бар)

Стандарты / Standards

Наружный стандарт / Thread Standard : ISO 7-1

Тесты / Tests : TS EN 12266-1

Применения / Applications

Систем отопления и охлаждения

Heating and cooling systems and other water systems

| Malzeme Özellikleri / Material Specifications | No | Название детали / Part Name | Материал / Material |
|--|----|---|--|
| | 1 | Корпус / Body | G-CuSn5Zn5Pb5 - Rg5 - Бронза / Cast Bronze |
| | 2 | Крышка / Bonnet | CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Brass |
| | 3 | Маховик / Handwheel | Эбонит / Ebonite |
| | 4 | Ось / Stem | CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Brass |
| | 5 | Затвор / Disc | CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Brass |
| | 6 | Измерительный ниппель / Measurement probe | CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Brass |

| Ölçüler / Dimensions | Номинальное давление / Nominal Pressure | 25 Бар | | | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|--------|-------|----------|----------|-------|
| | Номинальный диаметр / Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| | Размеры клапана / Valve Dimensions | G | 1 / 2" | 3 / 4" | 1" | 1 1 / 4" | 1 1 / 2" | 2" |
| | | L | 87 | 96 | 100 | 114 | 125 | 146 |
| | | H | 105 | 106 | 125 | 128 | 143 | 144 |
| | | W | 70 | | | | | |
| | Вес / Weight | Kg | 0,550 | 0,600 | 0,840 | 1,050 | 1,410 | 1,950 |