


ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ (PN 16, F5) -RESILIENT SEATED GATE VALVE (PN 16, F5)



T-1440 Чугун / Cast Iron

T-1445 Высокопрочный чугун / Ductile Iron

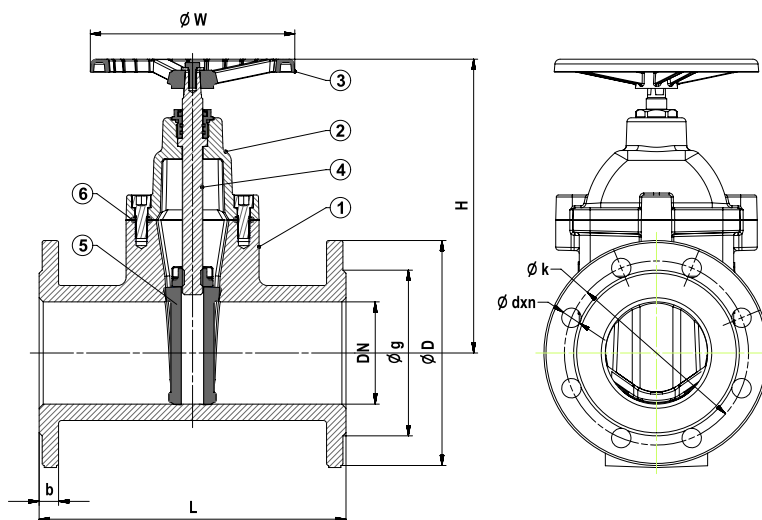

Общие характеристики / General Specifications

Диапазон рабочей температуры / Working Temperature : -10 ... +110 °C (16 Бар)

Стандарты / Standards

Сертификаты / Certificates :

Проектирование / Design : TS EN 1171

Размеры фланца / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Размеры / Face to Face Dimensions : TS EN 558 (Seri 15)

Тесты / Tests : TS EN 12266-1

Применения / Applications

Горячее и холодное водоснабжение, воздух под давлением, жидкости, не имеющие кислотные и щелочные особенности.

Hot and cold water systems, non-acidic and non-flammable liquid fluids

No	Название детали / Part Name	Материал / Material
1	Корпус / Body	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун / Cast Iron (T-1440) DN 40-300 GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун / Ductile Iron (T-1445)
2	Крышка / Bonnet	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун / Cast Iron (T-1440) DN 40-300 GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун / Ductile Iron (T-1445)
3	Маховик / Handwheel	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун / Cast Iron
4	Ось / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel
5	Засов / Wedge	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун + Покрывается каучуком / Ductile Iron + Rubber Coated
6	Прокладка / Gasket	EPDM - NBR

Ölçüler / Dimensions	Номинальное давление / Nominal Pressure	16 Бар														
	Номинальный диаметр / Nominal Diameter	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	Размеры клапана / Valve Dimensions	L	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800
		H	170	180	230	245	265	355	400	490	615	700	835	910	1135	1300
		W	160				200	250		315			400		500	
		D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	715	840
		k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	650	770
		g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	609	720
		b	18	20		22	24	26		30	32		36	38	42	48
		dxn	19x4			19x8			23x8	23X12	28x12		28x16	31x16	34x20	37x20
Вес / Weight	Kg	12	13	20	22	30	48	59	104	160	216	293	377	598	884	