


T-1010 Высокопрочный чугун / Ductile Iron

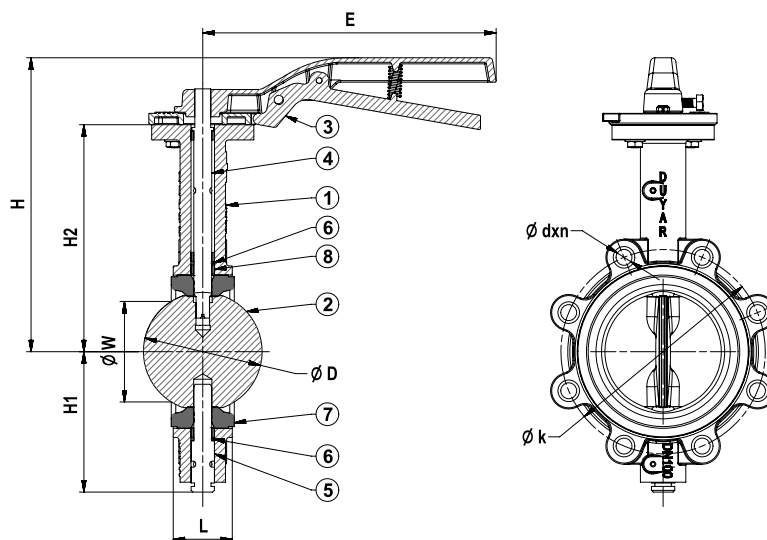

Общие характеристики / General Specifications

Диапазон рабочей температуры / Working Temperature : -10 ... +110 °C (16 Бар)

Стандарты / Standards

Сертификаты / Certificates : CE

Проектирование / Design : TS EN 593

Присоединительные размеры / Connection Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Тесты / Tests : TS EN 12266-1

Применения / Applications

HVAC системы, очистительные сооружения, бумажная индустрия, оборудования пресной воды, морская вода.
HVAC Systems, Water treatment systems, Paper industry, Fresh water system

No	Название детали / Part Name	Материал / Material
1	Корпус / Body	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун / Ductile Iron
2	Затвор + Каплама / Clapper + Plated	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун + Покрытие из никеля / Ductile Iron + Nickel Plated
3	Ручка / Lever	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун / Ductile Iron
4	Верхняя Ось / Top Stem	X20Cr13 - AISI420 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel
5	Нижняя Ось / Bottom Stem	X20Cr13 - AISI420 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel
6	Уплотнительное кольцо	EPDM
7	Прокладка / Seat	EPDM - NBR
8	Ось / Stem Bearing	Бронза / Lubricated Bronze

Ölçüler / Dimensions	Номинальное давление / Nominal Pressure	16 Бар															
	Номинальный диаметр / Nominal Diameter	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	Размеры клапана / Valve Dimensions	L	33	43	46	52	56	60	68	78	102	114	127	154			
		E	210				265			355	С коробкой передач / With Gear Box						
		H1	77	81	87	99	111	132	144	185	208	251	277	308	342	374	459
		H2	144	162	175	193	200	218	226	280	315	354	388	416	455	490	562
		H	205	222	235	253	260	288	296	340	С коробкой передач / With Gear Box						
		W	26.8	31	45.9	62.2	90.6	110	145.6	193.9	241.6	292.3	341.8	388.8	445.6	480.5	566.4
		D	42.5	53	65	79	104.5	123.5	156	203	251	302.5	354	402	455	492.5	582
		k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
		dxn	19x4			19x8			23x8	23x12	28x12	28x16	31x16	31x20	34x20	37x20	
		Верхний фланец / Upper Flange	(ISO 5211) F05				(ISO 5211) F07			(ISO 5211) F10				(ISO 5211) F16			
Вес / Weight	Ось Ölçüsü / Stem Dimension		□11				□14		□17		□22		Ø31,8	Ø33,3	Ø38,1	Ø41,3	Ø50,8
		Kg	3,5	4,5	5,5	6	8	9	11	17	23	35	52	94	115	159	250