



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ (PN 16) -WAFER SWING CHECK VALVE (PN 16)

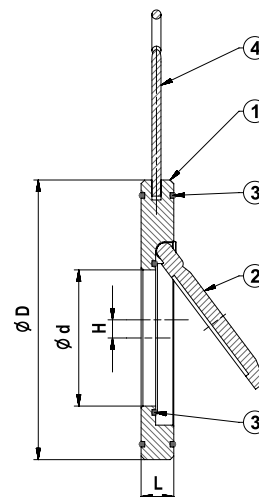

T-0430 Karbon Сталь / Cast Carbon Steel

T-0450 Нержавеющая сталь / Cast Stainless Steel

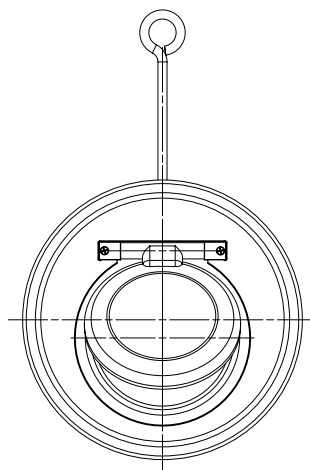

Общие характеристики / General Specifications

Диапазон рабочей температуры / Working Temperature : -10 ... +120 °C (16 Бар)

Стандарты / Standards

Сертификаты / Certificates :

Размеры фланца / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Тесты / Tests : TS EN 12266-1

Применения / Applications

Морская воды (Нержавеющая сталь), (Нержавеющая сталь),
очистительные системы, HVAC системы
Sea water(stainless steel), condensation systems(stainless steel), purification
systems, HVAC systems

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Название детали / Part Name	Материал / Material
	1	Корпус / Body	GS-C 25 - GP240GH - Karbon Сталь + Покрытие из никеля / Cast Carbon Steel + Nickel Plated (T-0430) G-X6CrNi 18 9 - AISI303 - Нержавеющая сталь / Cast Stainless Steel (T-0450)
	2	Затвор / Disc	GS-C 25 - GP240GH - Karbon Сталь + Покрытие из никеля / Cast Carbon Steel + Nickel Plated (T-0430) G-X6CrNi 18 9 - AISI303 - Нержавеющая сталь / Cast Stainless Steel (T-0450)
	3	Уплотнительное кольцо	EPDM - NBR
	4	Мара / Eye Bolt	St 37 - Сталь + Покрытие из никеля / Steel + Nickel Plated

Ölçüler / Dimensions	Номинальное давление / Nominal Pressure	16 Бар														
	Номинальный диаметр / Nominal Diameter	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	Размеры клапана / Valve Dimensions	ØD	92	107	127	142	162	192	218	273	329	384	444	491	610	724
		Ød	22	32	40	54	70	92	114	154	200	235	280	316	405	486
		L	14				18		20	22	26	28	38	44	56	62
		H	0		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15
	Вес / Weight	Kg	0,7	0.8	1.2	1.5	2.3	3.5	4.1	7	12	18	22	25	30	40