


# КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ PN 16 -FULL BORE BALL VALVE (THREADED PN 16)



T-0560 Высокопрочный чугун / Ductile Iron

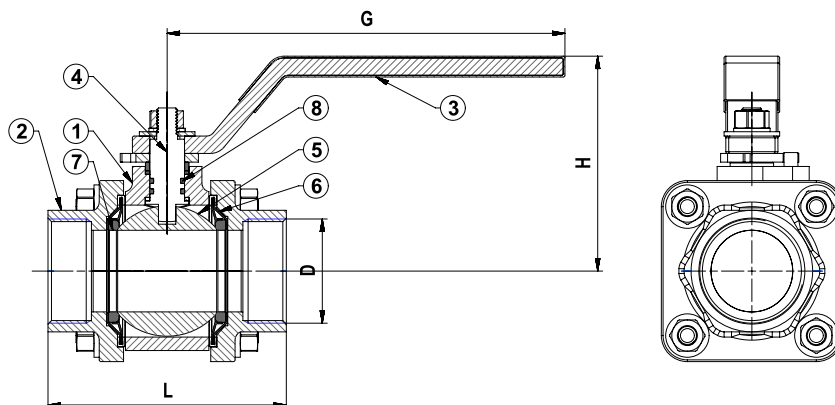

## Общие характеристики / General Specifications

Диапазон рабочей температуры / Working Temperature : -10 ... +120 °C (16 Bar)

## Стандарты / Standards

Сертификаты / Certificates :

Проектирование / Design : TS 3148, EN ISO 17292

Наружный стандарт / Thread Standard : EN ISO 228-1

Размеры / Face to Face Dimensions : TS 3148 / 1

Тесты / Tests : TS EN 12266-1

## Применения / Applications

Горячее и холодное водоснабжение, сжатый воздух

Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Название детали / Part Name	Материал / Material
	1	Корпус / Body	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун / Ductile Iron
	2	Фланец / Flange	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун / Ductile Iron
	3	Ручка / Lever	St37 - Сталь / Steel
	4	Ось / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel
	5	Шар / Ball	Нержавеющая сталь / Stainless Steel
	6	Пружина / Spring Seals	Нержавеющая сталь + PTFE - Тефлон / Stainless Steel + Teflon
	7	Уплотнительное кольцо / Seals	PTFE - Тефлон
	8	Уплотнительное кольцо	EPDM

Ölçüler / Dimensions	Номинальное давление / Nominal Pressure	16 Бар						
	Номинальный диаметр / Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50
	Размеры клапана / Valve Dimensions	D	1 / 2"	3 / 4"	1"	1 1 / 4"	1 1 / 2"	2"
		L	75	80	90	110	120	140
		G	155			190		260
		H	105			110	120	130
	Вес / Weight	Kg	0.6	1	1.5	2.4	4.4	7.5