



КЛАПАН(ВЕНТИЛ)С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ (PN 16) -METAL BELLOWS SEALED GLOBE VALVE (PN 16)

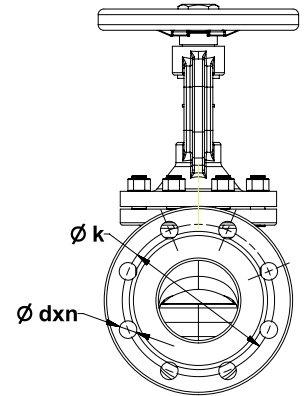

T-0160 Сталь / Cast Steel

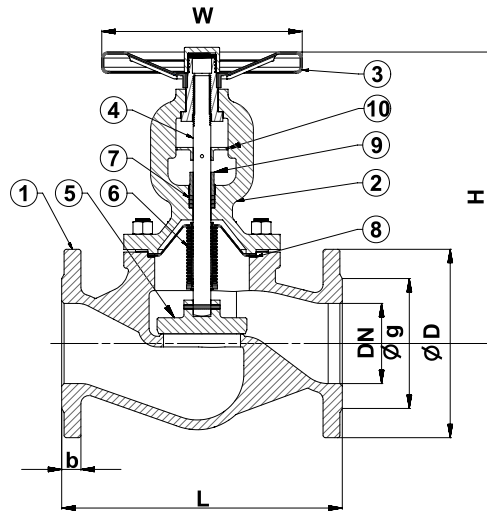

Общие характеристики / General Specifications

Диапазон рабочей температуры / Working Temperature : -20 ... +400 °C (16 Бар)

Стандарты / Standards

Сертификаты / Certificates :

Проектирование / Design : TS EN 13789

Размеры фланца / Flange Dimensions : TS EN 1092-1 (PN 16)

Размеры / Face to Face Dimensions : TS EN 558 (Seri 1)

Тесты / Tests : TS EN 12266-1

Применения / Applications

Горячее и холодное водоснабжение, морская вода (ВЧШГ), воздух под давлением, пар, , жидкости, которые не имеют кислотные и щелочные особенности.

Hot and cold water systems, sea water, compressed air, superheated water, steam, superheated steam systems, non-acidic and non-flammable liquid fluids

No	Название детали / Part Name	Материал / Material
1	Корпус / Body	GS-C 25 - GP240GH - Сталь / Steel Iron
2	Крышка / Bonnet	GS-C 25 - GP240GH - Сталь / Steel Iron
3	Маховик / Handwheel	St37 - Сталь / Steel
4	Ось / Stem	X5CrNi18 10 - AISI304 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel
5	Затвор / Disc	X5CrNi18 10 - AISI304 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel
6	Сильфон / Bellow	X5CrNi18 10 - AISI304 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel
7	Уплотнительное кольцо / Packing	Графит / Flexible Graphite Gasket
8	Прокладка / Gasket	Графит + Нержавеющая сталь / Flexible Graphite Gasket + Stainless Steel
9	Сальник / Packing gland	CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Forced Brass
10	Указатель уровня / Level Indicator	St37 - Сталь / Steel

Ölçüler / Dimensions	Номинальное давление / Nominal Pressure	16 Бар														
	Номинальный диаметр / Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	Размеры клапана / Valve Dimensions	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
		H	190		195	210	220	230	255	270	360	380	415	530	665	720
		W	140		160	180		200		250	280	300	350	400	450	500
		D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
		k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
		g	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320	378
		b	16	18				20	18	20		22		24	26	28
		dxn	14x4			18x4				18x8			22x8	22x12	26x12	
	Вес / Weight	Kg.	4	4,5	5	8	10	13,5	20	25	45	60	98	171	340	580